


Modellen gäller i första hand för T63G standard och lågbyggd.


Vid val av andra transportörer förändras måtten vid t ex böjar.

Kontakta oss vid frågor.

T38		T50		T63G-standard		T63G-lågbyggd		T100		T150	
Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
212	136	196	125 alt 160	285	225	285	190	362	340	390	634
262	136	246	126 alt 160	335	225	335	190	412	340	440	634
312	136	296	127 alt 160	385	225	385	190	462	340	490	634
362	136	346	128 alt 160	435	225	435	190	512	340	540	634
412	136	396	129 alt 160	485	225	485	190	562	340	590	634
462	136	446	130 alt 160	535	225	535	190	612	340	640	634
512	136	496	131 alt 160	585	225	585	190	662	340	690	634
562	136	546	132 alt 160	635	225	635	190	712	340	740	634
612	136	596	133 alt 160	685	225	685	190	762	340	790	634
662	136	646	134 alt 160	735	225	735	190	812	340	840	634
712	136	696	135 alt 160	785	225	785	190	862	340	890	634
762	136	746	136 alt 160	835	225	835	190	912	340	940	634
812	136	796	137 alt 160	885	225	885	190	962	340	990	634
862	136	846	138 alt 160	935	225	935	190	1012	340	1040	634
912	136	896	139 alt 160	985	225	985	190	1062	340	1090	634
962	136	946	140 alt 160	1035	225	1035	190	1112	340	1140	634
1012	136	996	141 alt 160	1085	225	1085	190	1162	340	1190	634
1062	136	1046	142 alt 160	1135	225	1135	190	1212	340	1240	634
1112	136	1096	143 alt 160	1185	225	1185	190	1262	340	1290	634
1162	136	1146	144 alt 160	1235	225	1235	190	1312	340	1340	634
1212	136	1196	145 alt 160	1285	225	1285	190	1362	340	1390	634

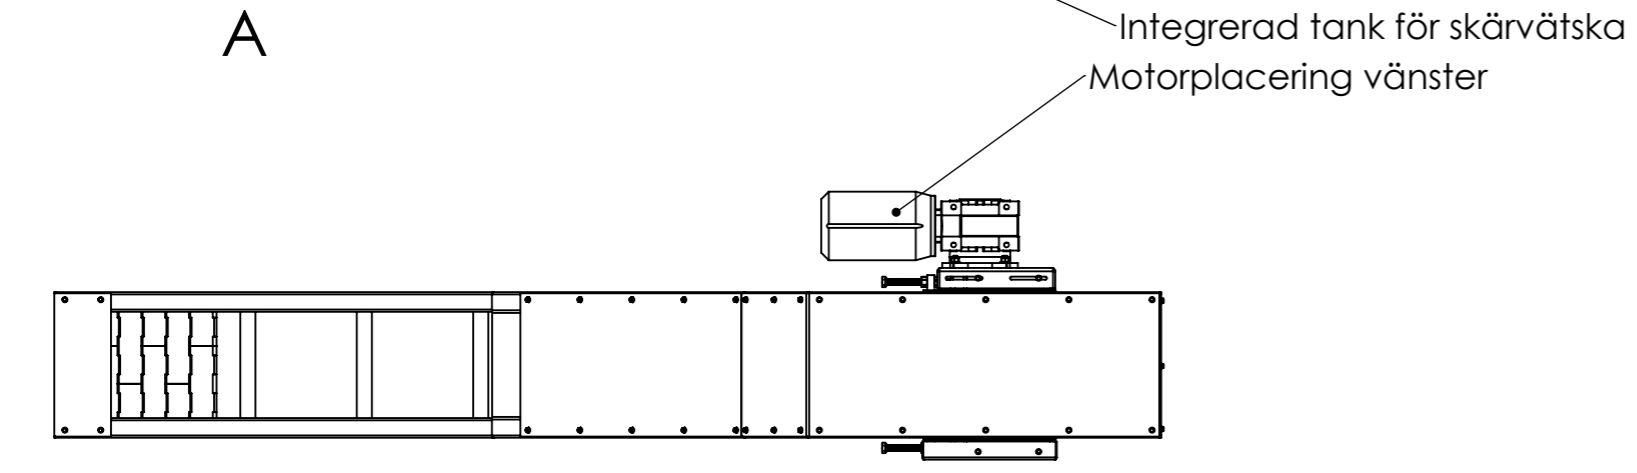

Integrerad tank för skärvätska  
Motorplacering vänster

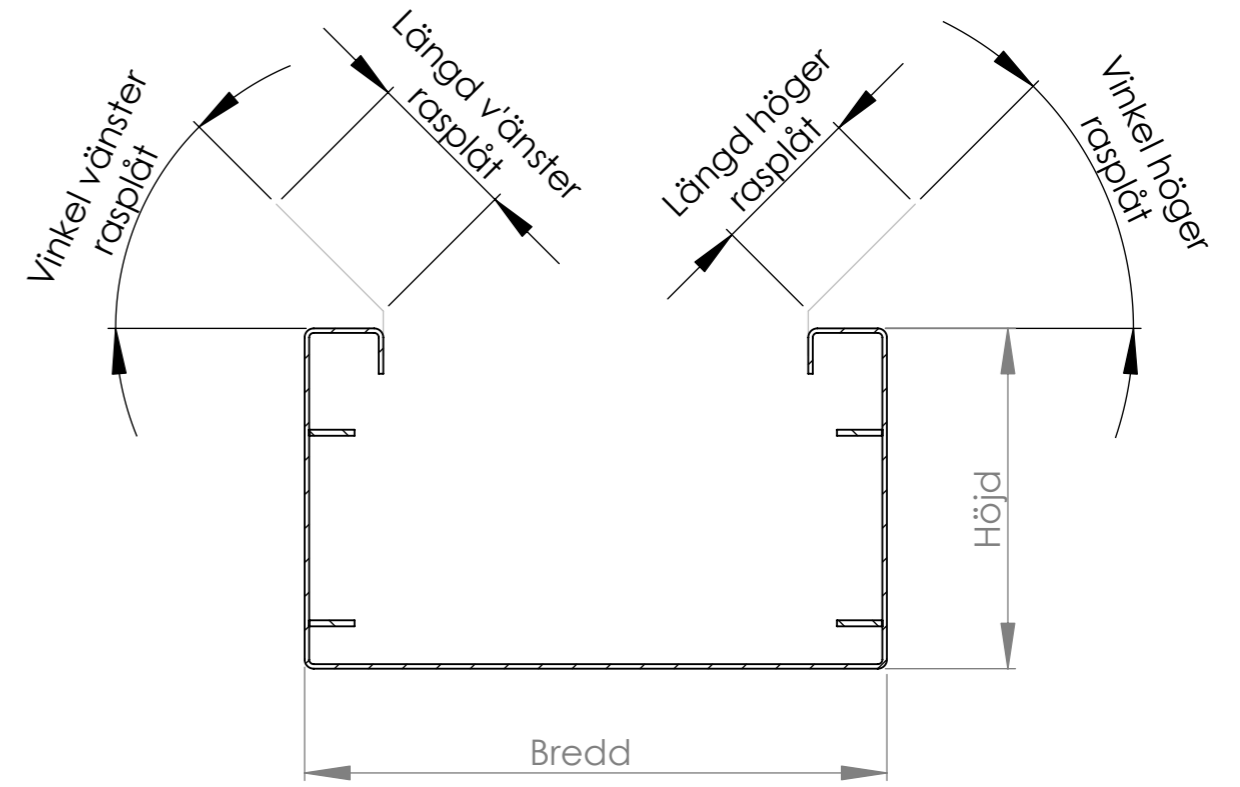

Stållamelltransportörerna i T-serien från T63 och uppåt har följande egenskaper:

- Starkaste kedjan på marknaden
- Tätaste bandet på marknaden
- Bandöglor öppnas ej pga av modern konstruktion
- Smidda kedjehjul på drivsida
- Smidda och lagrade kedjehjul på axel på brytsida
- Alltid Hardox i hela bandbanan
- Alltid skyddade sidovingar
- Momentstag i driften för mjukare gång
- Förlängd utmatningsdel skonar frontplåten
- Väl tilltagna toleranser på nödvändiga platser minskar risk för hål i ram

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:		FINISH:	DEBUR AND BREAK SHARP EDGES	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION
NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: <b>COPYRIGHT PRIMETEK SYSTEMS AB</b>	
DRAWN				DWG NO. <b>T63G-Huvudsammanställning</b>	<b>A3</b>
CHK'D				SCALE:1:20	SHEET 1 OF 1
APP'VD					
MFG					
Q.A			MATERIAL:		
			WEIGHT:		